




Tolérance de diamètre (mm)	Dimension du pin (mm)	Tolérance de longueur (L1) (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	G1 (mm)	Hauteur de la boucle (max)
+0.05 / -0.05	12	+5 / -5	55+ / -5	17+ / -2	14+ / -2	0 - 3	33% du diamètre du fil

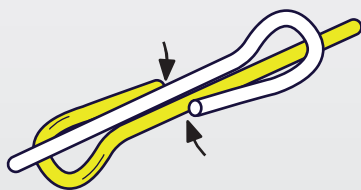

Placez le quicklink autour de la balle et mettez les bouts comme illustré

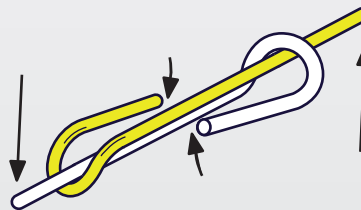

Cliquez des boucles ensemble

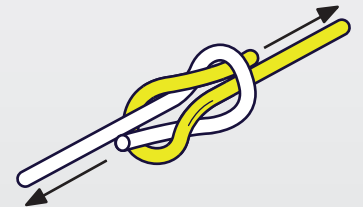

Réduire les pressions sur la balle et puis créer le récif-noeud